


## TABLE DE CUISSON À INDUCTION

## EFFICACITÉ ET CONFORT D'UTILISATION



## TABLE DE CUISSON À INDUCTION : HISENSE I6433CB7

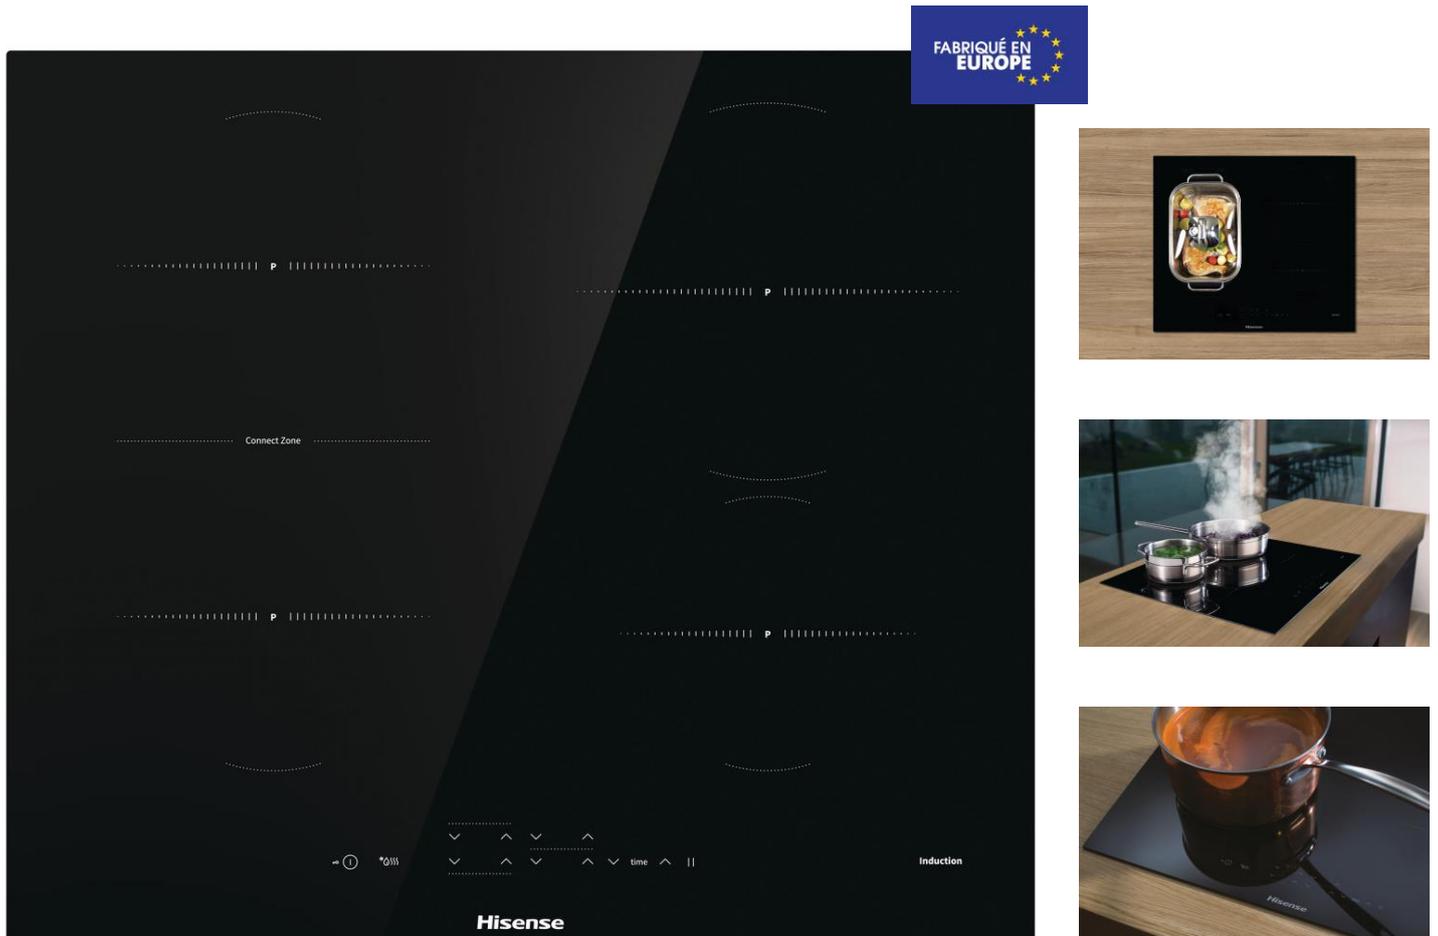

### ZONE CONNECTÉE

Reliez deux zones de cuisson distinctes pour n'en former plus qu'une seule et cuisiner dans des grands plats.



### MAINTIEN AU CHAUD

Conservez votre préparation à une température constante de 70°C jusqu'au moment de servir le repas.



### STOP&GO

Arrêtez la cuisson pendant 10 minutes puis poursuivez-la avec les mêmes réglages une fois réactivés.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'appareil	Encastrable
Type de produit	Table de cuisson à induction
Nombre de foyers	4
Foyers spéciaux	Zone Connectée
Matériau de la surface de cuisson	Vitrocéramique
Type de commandes	Commandes intelligentes "SmartControl"
Emplacement du bandeau	À l'avant de la table de cuisson
Bords du plan de cuisson	Bords biseautés

## PLAN DE CUISSON

Nombre de foyers	4
Dimensions foyer avant gauche	180 mm
Puissance foyer avant gauche	1400/2100 W
Dimensions foyer arrière gauche	180 mm
Puissance foyer arrière gauche	1400/2100 W
Dimensions foyer avant droit	145 mm
Puissance foyer avant droit	1400/1850 W
Dimensions foyer arrière droit	210 mm
Puissance foyer arrière droit	<b>2300/3000 W</b>

## CARACTÉRISTIQUES

Zone Connectée (BridgeZone)	Oui
Maintien au chaud	Oui
Bain-marie	Oui
Fonction Stop&Go	Oui
Minuteur / Minuteur d'œufs	Oui
Fonction Booster	Oui
Fonction Rappeler	Oui

## SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE

Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Sécurité enfants	Oui

## PERFORMANCE

Puissance maximale	7200 W
Alimentation	220V-240 V / 50/60 Hz

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence du produit	I6433CB7
Couleur	Noir
Code article	740478
Code EAN	3838782617140
Pays de fabrication	Slovénie
Type de prise	Câble d'alimentation 3 x 4 sans prise secteur
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	595*520*54 mm
Dimension de la niche d'encastrement (L x P x H en mm)	560-562*490*70 mm
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	640*565*160 mm
Poids (kg) Produit	7,6 Kg
Poids (kg) Produit + carton	8,1 kg

