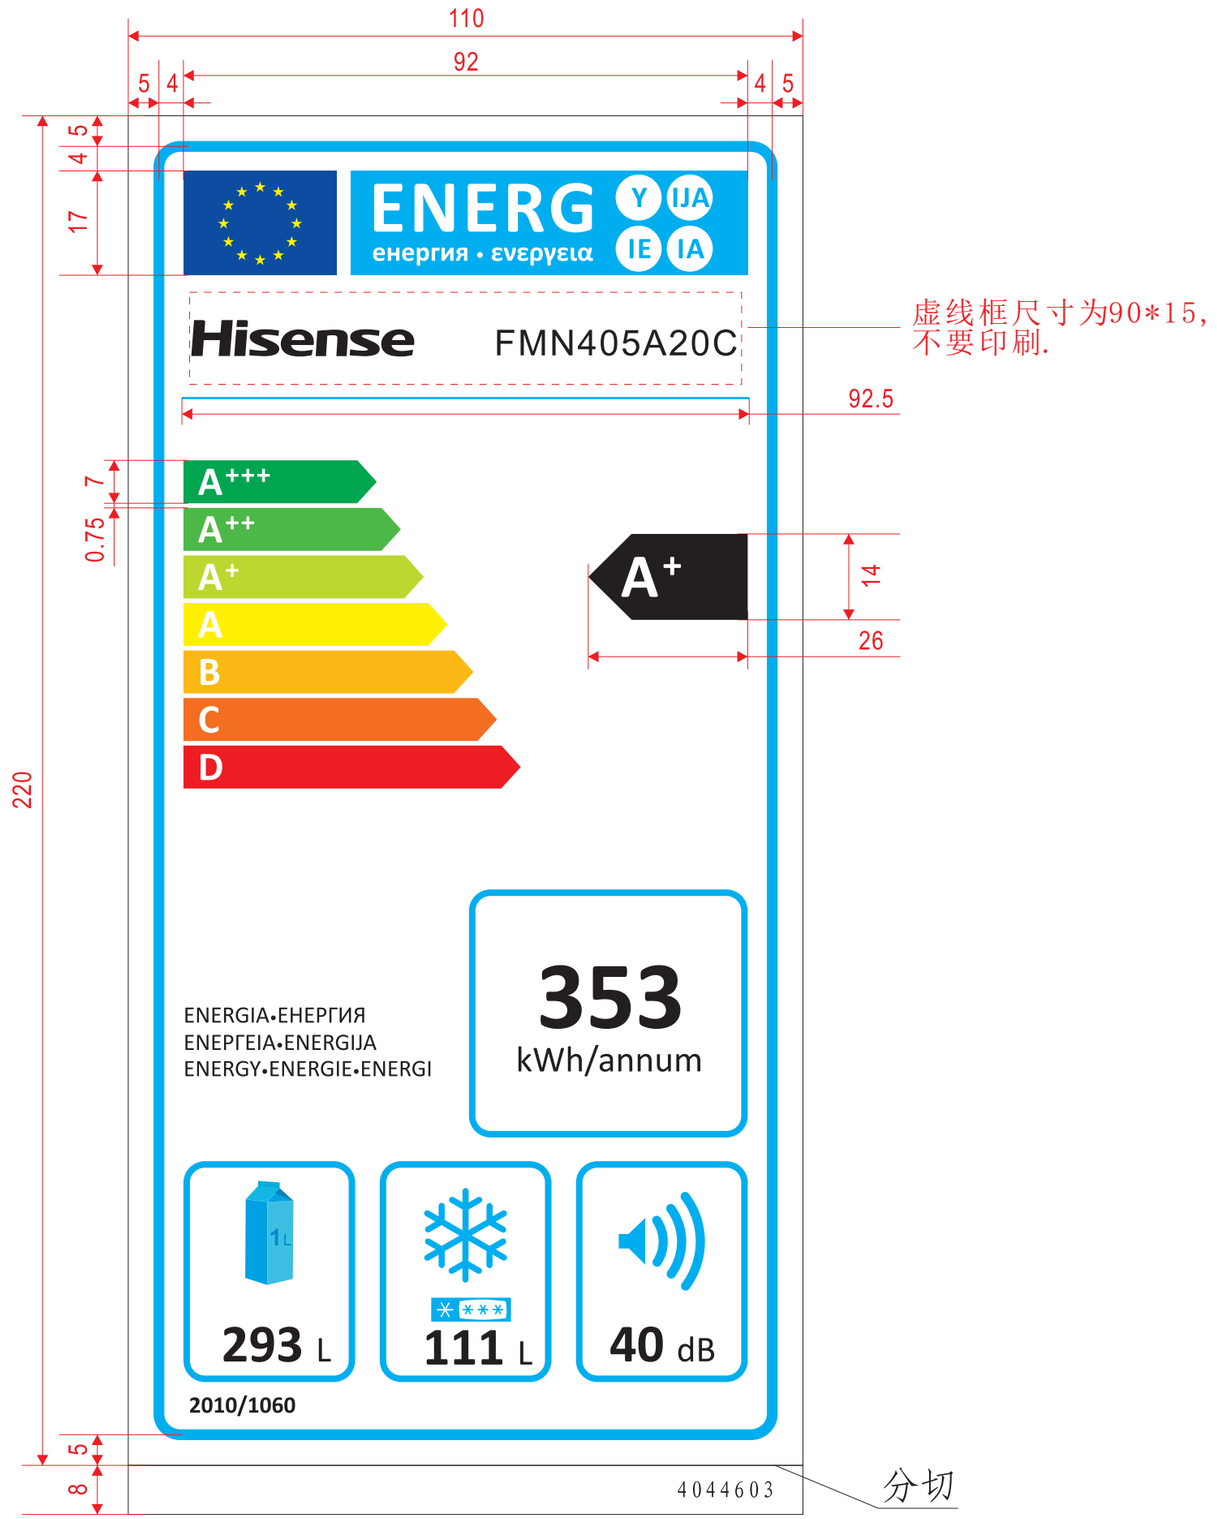

技术要求

1 纸优质表面光滑,印刷清晰.
2. 印刷颜色按CMYK色彩模型标准配色。
   CMYK：分别表示青兰，洋红，黄色，黑色。
   说明：07X0表示以下配色内容：0%青兰，70%洋红，100%黄色，0%黑色
   箭头:
   --A+++：X0X0
   --A++：70X0
   --A+：30X0
   --A：00X0
   --B：03X0
   --C：07X0
   --D：0XX0
   欧共体旗帜底色为X800，五星颜色为00X0,边框颜色为X000。
3 能耗等级A+++,A++,A+,A,B,C,D等字母为反白，其余空心文字填满。
4 背面整面涂可移胶，并带隔离纸。
5 胶体低粘性，不能残留被粘表面。
6 批量印刷前须送样到开发部门确认。

Hisense HISENSE KELON ELECTRIC HOLDING CO. LTD	名称	能源标签	材料	105g铜版纸可移胶		版本号		图号/物料号	B08142056/4044603
	日期	2016-7-29	设计	王霞	审核 郭晴晴	批准	白莉	首次使用产品	BCD-406WY/HC4(HAA5)